


# ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ



Κοκκομετρίας 0,01 - 0,5mm

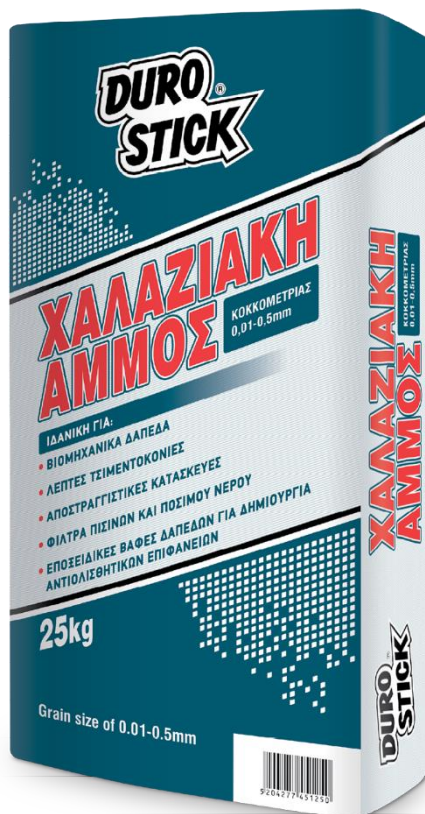

## ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας Mohs. Είναι χημικά αδρανής, με μηδαμινή απορρόφηση νερού, δεν επηρεάζεται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαιρική ρύπανση, έχει υψηλή αντοχή στην τριβή, ενώ δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως η μαρμαρόσκονη. Η μορφολογία των κόκκων της την καθιστά κατάλληλη για ανάμειξη με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και χρώματα.

## ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αρκετές είναι οι εφαρμογές της ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΑΜΜΟΥ της DUSTICK στη βιομηχανία, αλλά και σε πολλές οικοδομικές χρήσεις.

Είναι ιδανική για:

- Βιομηχανικά και εποξειδικά δάπεδα.
- Λεπτές τσιμεντοκονίες.
- Αποστραγγιστικές κατασκευές.
- Φίλτρα πισίνων.
- Εποξειδικές βαφές δαπέδων για δημιουργία αντιολισθηρών επιφανειών είτε ως πρόσθετο στη βαφή είτε με τη μέθοδο της επίτασης.
- Γήπεδα golf, σκάμματα κ.ά.

## ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

# ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ



## Κοκκομετρίας 0,01 - 0,5mm

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας τη συσκευασία.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε στεγασμένους χώρους χαμηλής υγρασίας, για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτόσακος 25kg σε παλέτα 1.050kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Ξηρή κονία σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης - Μπεζ
■ Σύσταση	SiO <sub>2</sub>
■ Σκληρότητα κατά Mohs	6-7
■ Περιεχόμενη υγρασία	0%
■ Κοκκομετρία	0,01-0,5mm
■ Ειδικό βάρος	1,45±0,05kg/lt

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)